


## Внимание!

Данный инструмент является сложным и точным изделием. Мы настоятельно просим Вас следовать рекомендациям и регулярно и бережно обслуживать инструмент.

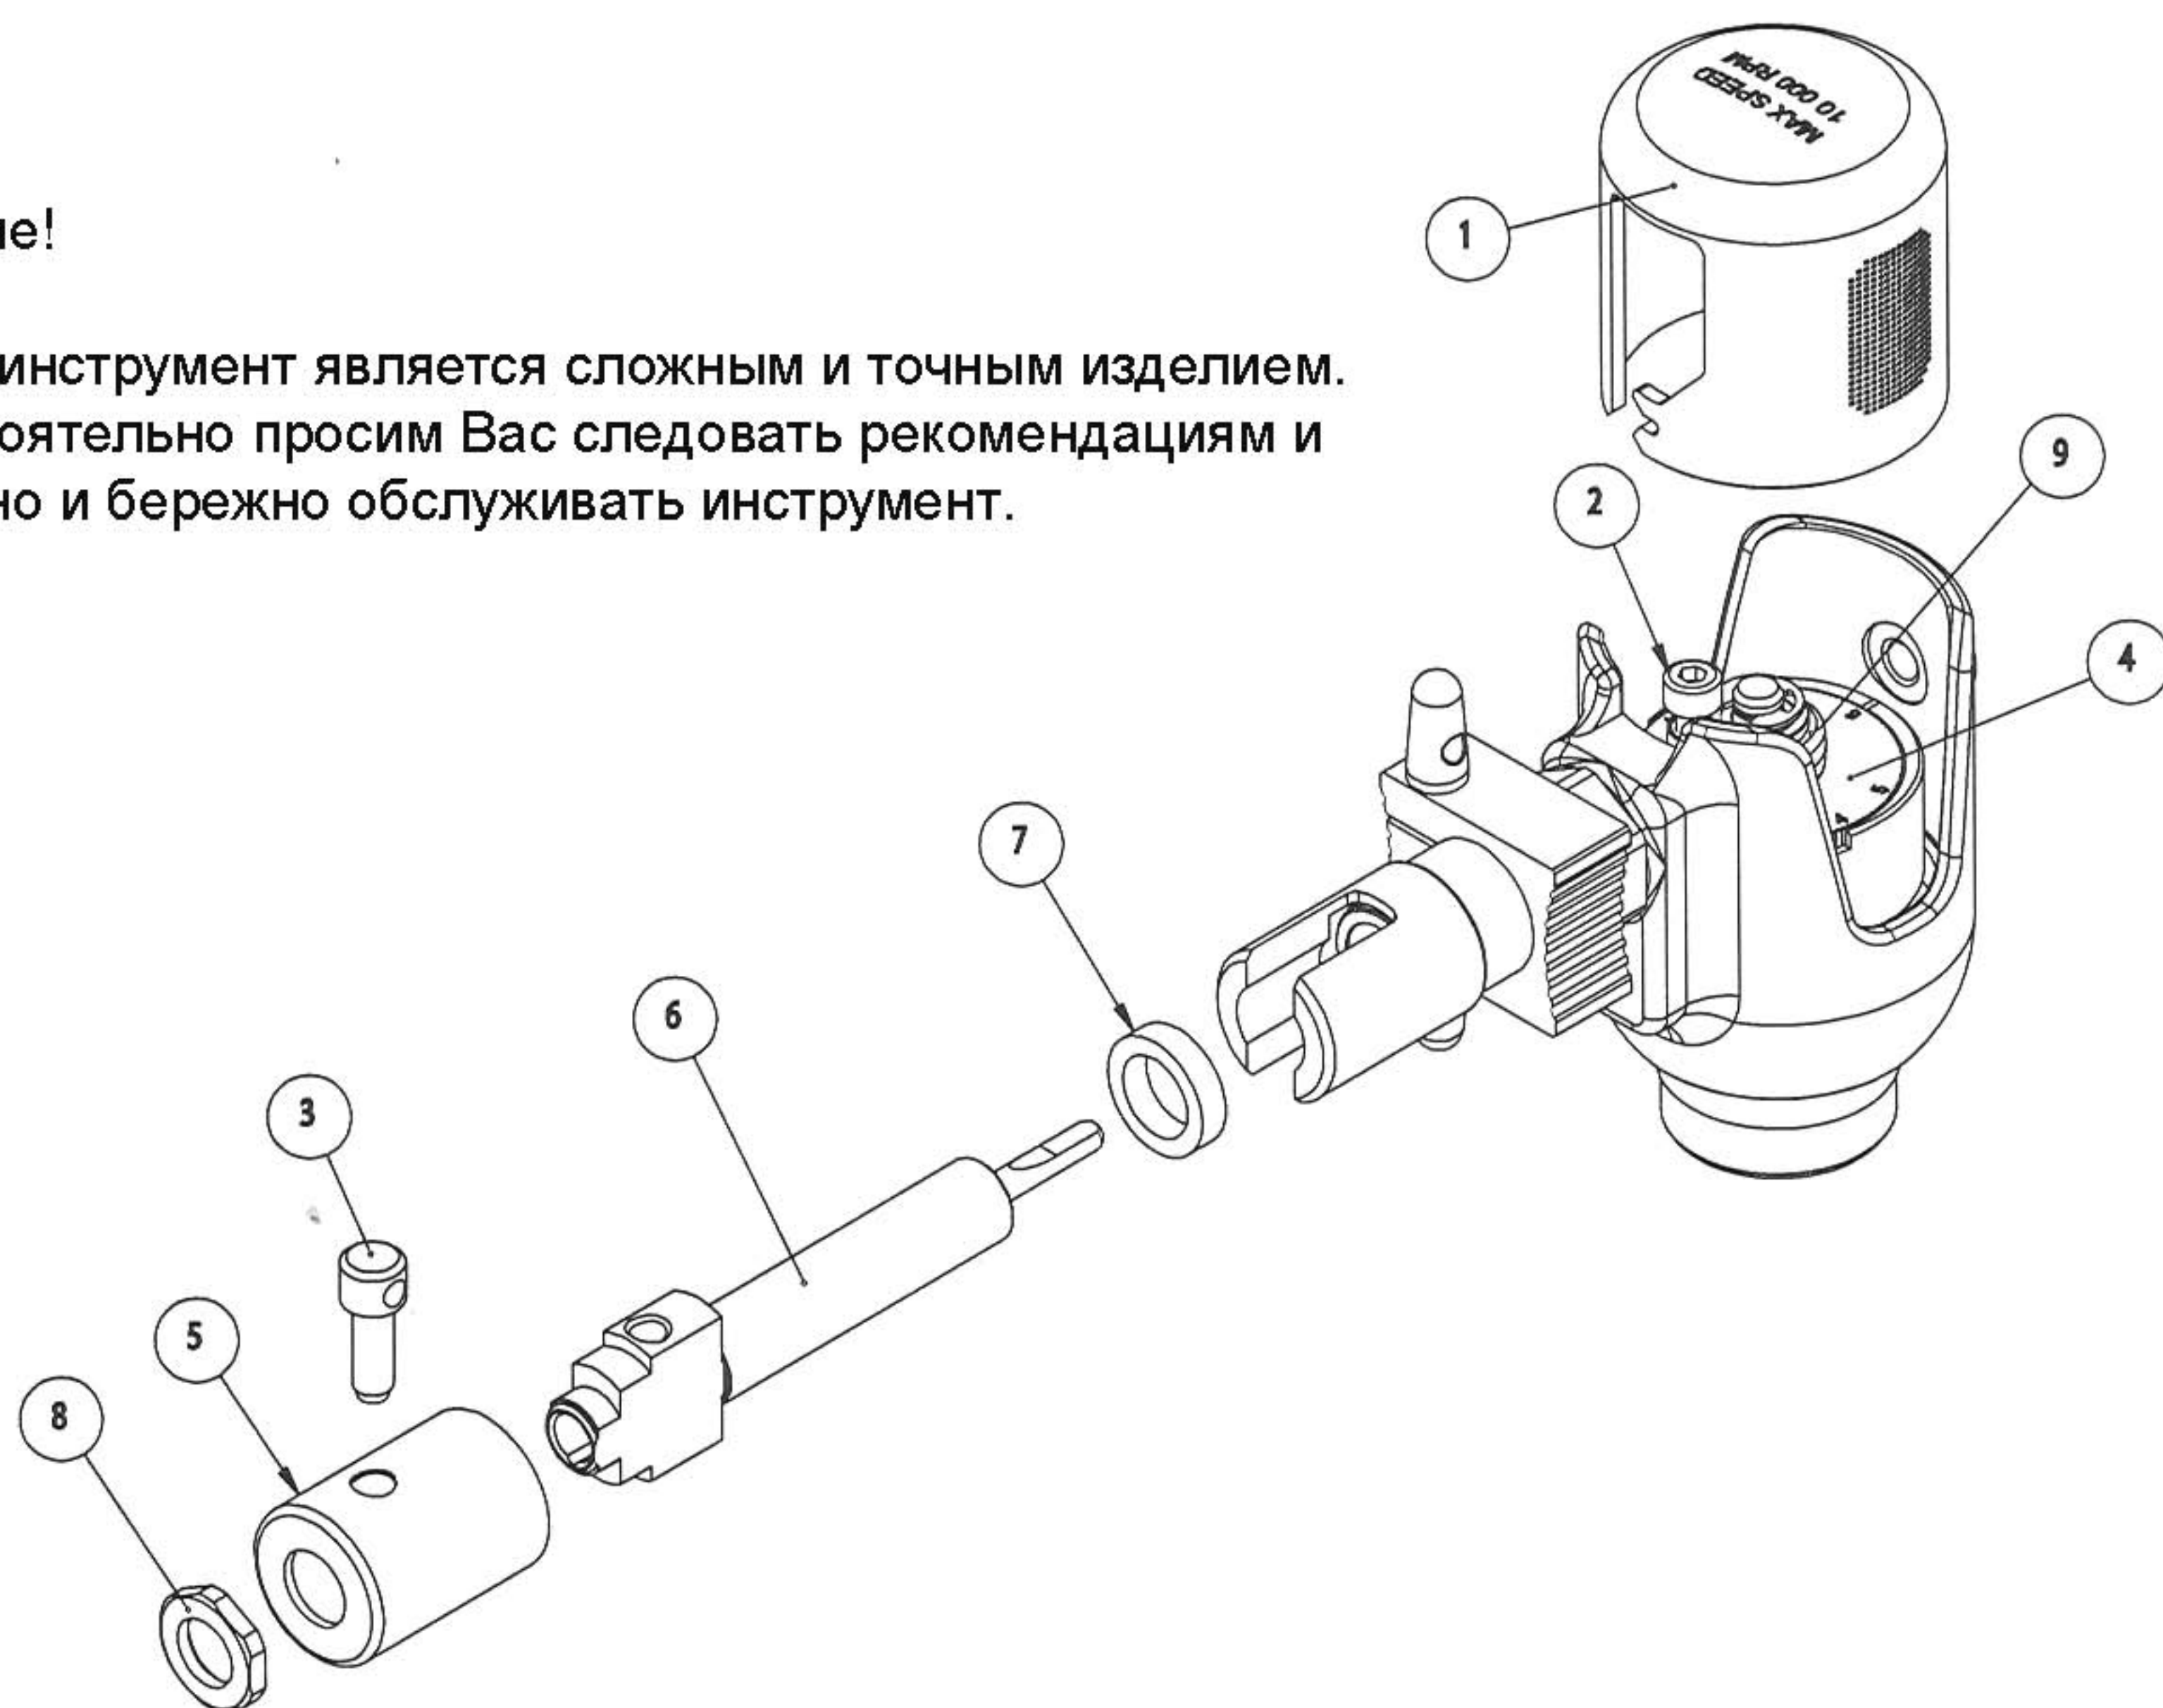

## Еженедельный сервис

1. Снять крышку (1)
2. Нанести несколько капель смазки Diprofil FNA-K или аналогичной смазки в подшипник головки привода тяги (9)
3. Снять стяжной винт (3)
4. Снять гайку (8)
5. Снять крышку держателя (5)
6. Ослабить винт тяги (2)
7. Извлечь тягу и держатель инструмента (6) потянув их наружу из корпуса машины
8. Очистить тягу и держатель инструмента (6) и крышку держателя (5) бережно, с качественным очистителем (например CRC 5-56 или WD-40) и нанести на них несколько капель масла Diprofil
9. Извлечь и очистить фетровое кольцо (7) осторожно, с качественным очистителем. Затем необходимо пропитать кольцо маслом Diprofil FNA-K и установить его на место. Примечание: если кольцо после промывки остается грязным - замените его новым
10. Установить крышку держателя инструмента (5) и аккуратно затяните гайку (8)
11. Установить стяжной винт (3)
12. Установить тягу и держатель инструмента (6) в корпус машины, убедиться, что тяга находится в нужном положении лыской вверх. Установочный эксцентрик должен находиться в прямом положении. Закрепить узел винтом тяги (2)
13. Установить крышку (1)