Тип KS - трубчатые толкатели - закаленные

Информация
d = Внутрениий диаметр
d1 = Внешний диаметр
d2 = Диаметр головки
K = Толщина головки
L1 = Общая длина
L2 = Рабочая длина
Стандарт: DIN16756/ISO8405
Материал: сталь WS (~1.2067)
Макс. темп.: 200-250 °C
Шероховатость: Ra

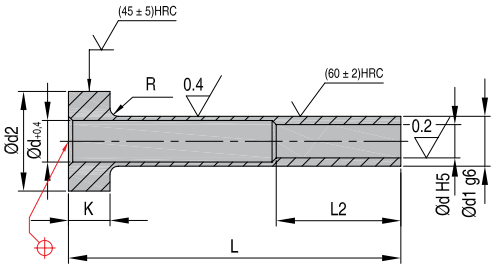

Код для заказа	Тип	d H5	d1 g6	d2 0 -0,2	L2	R	K 0 -0,05	L 1 +0 -2											
								60	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
KS153 L	KS	1,5	3	6,0	30	0,3	3													
KS163 L		1,6	3	6,0	30	0,3	3													
KS173 L		1,7	3	6,0	30	0,3	3													
KS183 L		1,8	3	6,0	30	0,3	3													
KS24 L		2,0	4	8,0	35	0,3	3													
KS224 L		2,2	4	8,0	35	0,3	3													
KS255 L		2,5	5	10,0	35	0,3	3													
KS275 L		2,7	5	10,0	45	0,3	3													
KS35 L		3,0	5	10,0	45	0,3	3													
KS325 L		3,2	5	10,0	45	0,3	3													
KS356 L		3,5	6	12,0	45	0,5	5													
KS376 L		3,7	6	12,0	45	0,5	5													
KS46 L		4,0	6	12,0	45	0,5	5													
KS428 L		4,2	8	14,0	45	0,5	5													
KS458 L		4,5	8	14,0	45	0,5	5													
KS58 L		5,0	8	14,0	45	0,5	5													
KS528 L		5,2	8	14,0	45	0,5	5													
KS558 L		5,5	8	14,0	45	0,5	5													
KS610 L		6,0	10	16,0	45	0,5	5													
KS6210 L		6,2	10	16,0	45	0,5	5													
KS6510 L		6,5	10	16,0	45	0,8	5													
KS812 L		8,0	12	20,0	45	0,8	7													
KS8212 L		8,2	12	20,0	45	0,8	7													
KS8512 L		8,5	12	20,0	45	0,8	7													
KS1014 L		10,0	14	22,0	45	0,8	7													
KS10514 L		10,5	14	22,0	45	0,8	7													
KS1114 L		11,0	14	22,0	45	0,8	7													
KS1216 L		12,0	16	22,0	45	0,8	7													
KS12516 L		12,5	16	22,0	45	0,8	7													
KS1418 L		14,0	18	24,0	45	0,8	9													
KS1620 L		16,0	20	26,0	50	0,8	9													
KS1822 L		18,0	22	28,0	50	0,8	9													

CAD reference point