Информация о VF-ULB/ULC/ULG-AW275/282

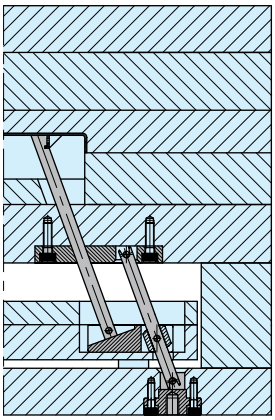

DME предлагает множество решений для поднутрений:
3 опции для прямых «защелкивающихся» и «одеваемых» функций:

Vectorform VF: беспрецедентная гибкость конструкции, позволяющая разработчикам обеспечивать поднутрения, в два раза более глубокие, чем это было возможно до этого. В качестве альтернативы разработчики форм могут уменьшить ход толкателя вдвое без изменения существующей геометрии поднутрения.

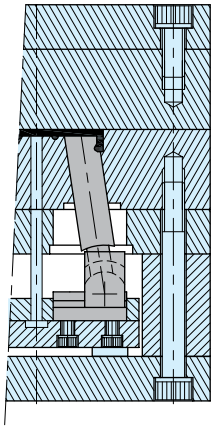

Unilifter ULB-ULC-ULG: в соответствии с потребностью, эта скользящая система может обеспечивать углы поднутрений до 10°

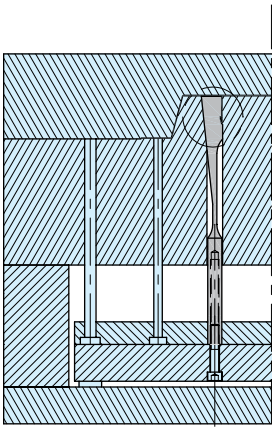

Гибкие толкатели AW275/AW280: недорогой компонент для мелких, простых поднутрений.

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Информация: CC - Multiform - знаки DT

2 варианта для внутренних поднутрений (сжимающиеся знаки):

Сжимающийся знак CC: установившие стандарт для сжимающихся знаков во всем мире, CC успешно используются на протяжении вот уже более чем 30 лет для формования простых деталей, таких, как крышечки или более сложные технические соединительные детали. После установки CC обеспечивают работу без сбоев в течение миллионов циклов.

Multiform: когда ничто другое не справляется с задачей, Multiform предлагает беспрецедентные возможности по поднутрениям и сложную 3D геометрию деталей. Прецизионная машинная обработка с очень точными допусками для производства пластиковых деталей самого высокого качества.

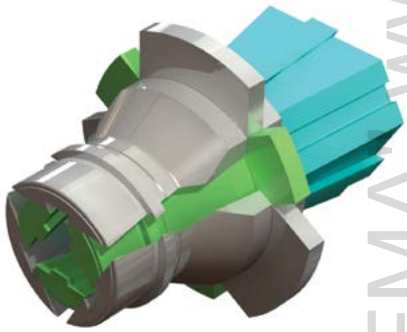

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Информация - EXP - CC

Внешние поднутрения с использованием Расширяемой полости/знака. Используется та же самая высококачественная технология сжимающихся знаков CC DME. Индивидуальное проектирование для соответствия требованиям по необходимому месту и встраиванию.

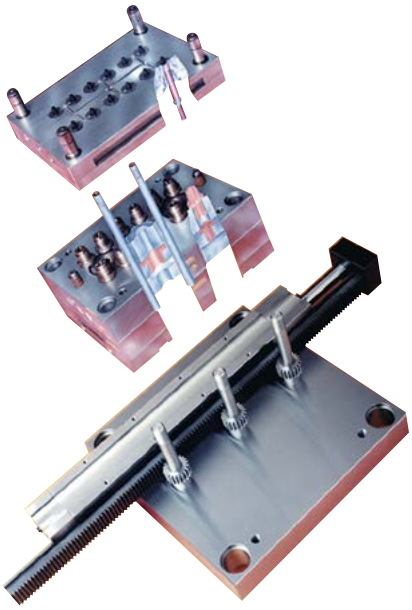

Приспособление ZG для вывинчивания резьбовых деталей. Использующаяся в мире уже более 30 лет, эта простая, но уникальная система использует гидроцилиндр для задействования зубчатой рейки.

- Толщина гидроцилиндров выбрана соответствующей стандартным толщинам плит
- Квадратное сечение и 4 прецизионно отшлифованные поверхности обеспечивают удобное размещение цилиндров внутри формы, например, в качестве подушек
- Возможность использования зубчатой рейки или кулачка на всех 4 сторонах цилиндра
- Концевые крышечки могут поворачиваться, что обеспечивает гибкость подачи масла
- Кулачковая платформа ZL позволяет задействовать съемник после отвинчивания без повторного хода толкателя.
- Уплотнение штока включает " подметальщик грязи" для предотвращения попадания грязи внутрь цилиндра
- Дополнительный концевой выключатель с высокоточными микропереключателями, легко доступный для выполнения точной регулировки

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru