SVK - PL

Прямая муфта Jiffy Lok Push-to-Lock с клапаном

Материал: латунь-нерж. сталь

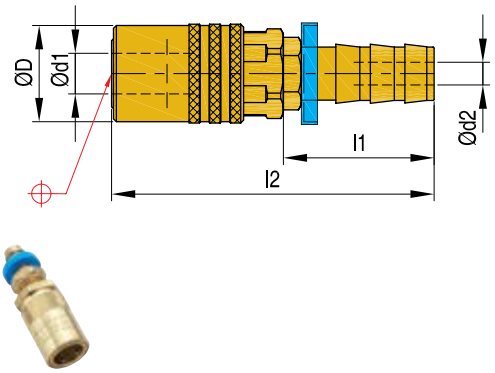

Номер	d1	d2	fits	D	l1	l2	Серия
SVK-106-PL	9,5	5	1/4"	17,0	27	57	N6
SVK-109-PL	9,5	6	3/8"	17,0	27	57	N6
SVK-111-PL	13,6	6	3/8"	22,6	27	68	N9
SVK-113-PL	13,6	9	1/2"	22,6	27	68	N9

SVK - 90° PL

Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 90° с клапаном

Материал: латунь-нерж. сталь

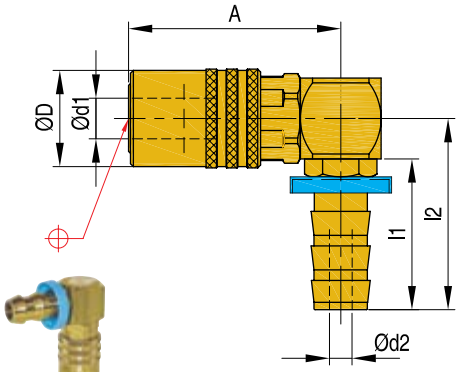

Номер	d1	d2	fits	D	A	l1	l2	Серия
SVK-206-PL	9,5	5	1/4"	17,0	38	27	34	N6
SVK-209-PL	9,5	6	3/8"	17,0	38	27	34	N6
SVK-211-PL	13,6	6	3/8"	22,6	52	27	37	N9
SVK-213-PL	13,6	9	1/2"	22,6	52	27	37	N9

SVK - 45° PL

Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 45° с клапаном

Материал: латунь-нерж. сталь

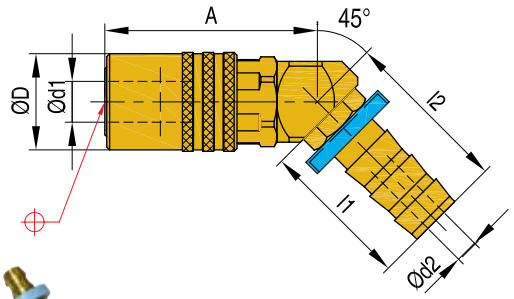

Номер	d1	d2	fits	D	A	l1	l2	Серия
SVK-306-PL	9,5	5	1/4"	17,0	38	27	34	N6
SVK-309-PL	9,5	6	3/8"	17,0	38	27	34	N6
SVK-311-PL	13,6	6	3/8"	22,6	52	27	37	N9
SVK-313-PL	13,6	9	1/2"	22,6	52	27	37	N9

Соединительные муфты Jiffy-Lok®

С хвостовиками без хомутов для использования со шлангами Push-to-Lock

- ✓ Ускоряют монтаж благодаря отсутствию необходимости в защелках шлангов.
- ✓ Взаимозаменяемость для самых ходовых размеров существующими муфтами Jiffy-Tite, Jiffy-Matic.
- ✓ Более компактны и единообразны по сравнению с продукцией конкурентов.
- ✓ Герметичная конструкция из латуни и нержавеющей стали.
- ✓ Заменяемые уплотнители и клапаны продлевают срок службы.

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

CAD reference point

Прямая муфта Jiffy Lok Push-to-Lock

Материал: латунь-нерж. сталь

SK - PL

Номер	d1	d2	fits	D	l1	l2	Серия
SK-106-PL	9,5	5	1/4"	17,0	25	52	N6
SK-109-PL	9,5	6	3/8"	17,0	25	52	N6
SK-111-PL	13,6	6	3/8"	22,6	25	62	N9
SK-113-PL	13,6	9	1/2"	22,6	25	62	N9
SK-119-PL	20,0	14	3/4"	30,0	32	77	N16

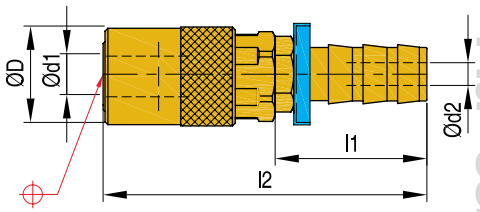

Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 90°

Материал: латунь-нерж. сталь

SK - 90° PL

Номер	d1	d2	fits	D	A	l1	l2	Серия
SK-206-PL	9,5	5	1/4"	17,0	38	27	34	N6
SK-209-PL	9,5	6	3/8"	17,0	38	27	34	N6
SK-211-PL	13,6	6	3/8"	22,6	52	27	37	N9
SK-213-PL	13,6	9	1/2"	22,6	52	27	37	N9
SK-219-PL	20,0	14	3/4"	30,0	68	46	69	N16

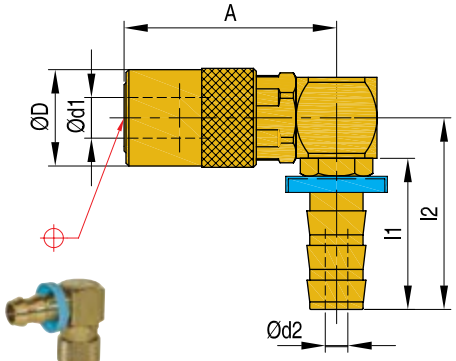

Муфта Jiffy Lok Push-to-Lock 45°

Материал: латунь-нерж. сталь

SK - 45° PL

Номер	d1	d2	fits	D	A	l1	l2	Серия
SK-306-PL	9,5	5	1/4"	17,0	38	27	34	N6
SK-309-PL	9,5	6	3/8"	17,0	38	27	34	N6
SK-311-PL	13,6	6	3/8"	22,6	52	27	37	N9
SK-313-PL	13,6	9	1/2"	22,6	52	27	37	N9
SK-319-PL	20,0	14	3/4"	30,0	67	46	69	N16

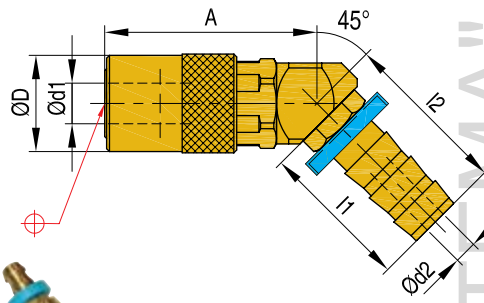

Штуцеры шлангов

Материал: латунь

STN PL

Номер	d	d1	d2	L1	L	для шлангов с ВнД	Серия
STN 9 PL	6,0	9,4	-	24	37,0	3/8"	N6
STN 13 PL	9,0	13,5	-	28	48,0	1/2"	N9
STN 19 PL	14,0	19,9	-	28	63,5	3/4"	N16

ВнД - внутренний диаметр

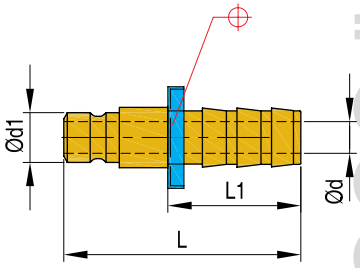

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

CAD reference point

JCB-SV

Муфтовый переходник с клапаном Jiffy Matics

Материал: латунь. Макс. темп. 200 °C и 13,7 бар

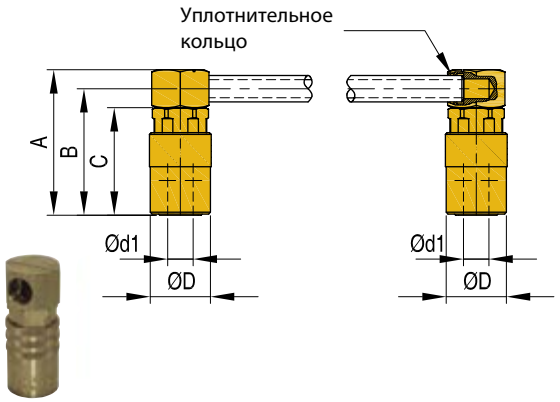

Номер	d1	D	A	B	C	Описание	Серия
JCB-0200 SV	9,5	17,0	44,2	37,3	30,5	Двухстороннее запирание	N6
JCB-0300 SV	13,6	22,6	57,4	49,3	41,4	Двухстороннее запирание	N9

Обеспечивает более компактное соединение по сравнению с традиционными методами. Муфтовые переходники снабжены насечками для быстрой обрезки под длину трубы.

JCB

Муфтовый переходник Jiffy Tite

Материал: латунь. Макс. темп. 200 °C и 13,7 бар

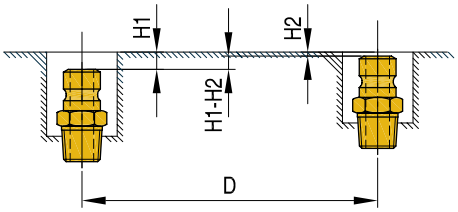

Номер	d1	D	A	B	C	Описание	Серия
JCB-0200	9,5	17,0	44,2	37,3	30,5	Сквозной	N6
JCB-0300	13,6	22,6	57,4	49,3	41,4	Сквозной	N9

H1 - H2	D
±0.3	от 50 до 100 мм
±0.5	от 100 до 200 мм
±0.8	от 200 до 300 мм
±1	от 300 до 400 мм

JBT

Латунная трубка

Материал: латунь

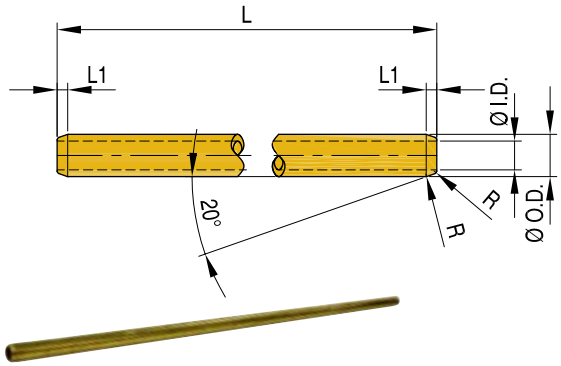

Номер	d1	D	R	L	L1	Серия
JBT 0450	5,4	7,9	0,3	457	1,75	N6
JBT 0570	7,8	11,1	0,3	457	2,00	N9

JCB-200-300

Прокладки

Материал: уплотнительное кольцо Viton

Номер	Серия
JCB-0011	N6
JCB-0013	N9
200-8	N6
300-8	N9

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru