
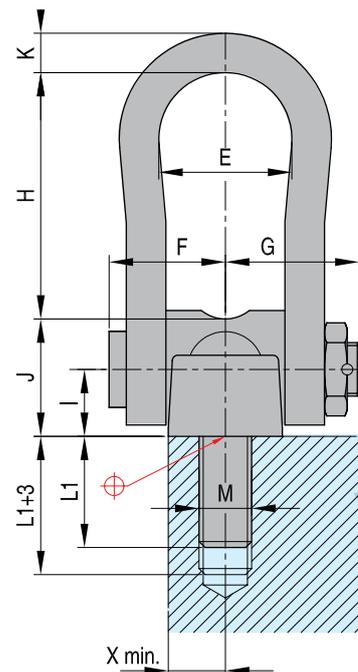


CSS

Центральный страховочный хомут для размещения на прессе

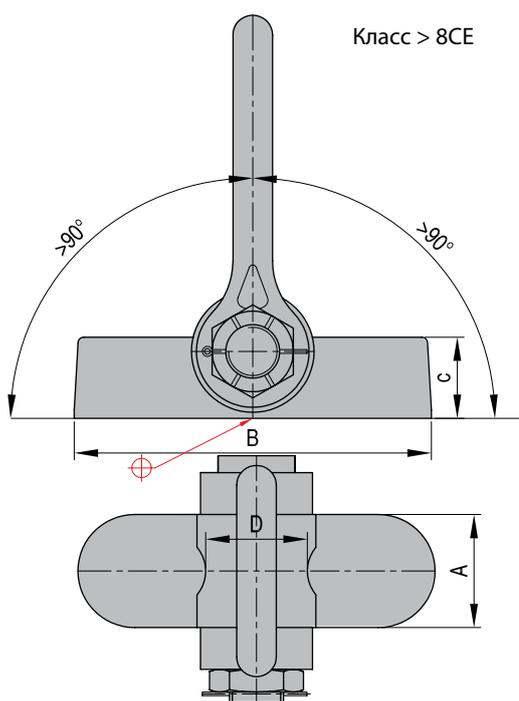

Номер	X	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	кг
CSS	40 (мини)	80	330	50	62	90	88	98	132	38	76	41	17

Компактное и легкое решение для снятия формы с пресса

Справочная таблица для подбора болтов под торцевой ключ DIN 912-12.9

Головка	Ø	Высота,	*	Макс.	Нм
мм	мм	мм	мм	грузоподъемность, даН	
M 36	54	36	54	9600	600
M 30	45	30	45	6600	420
M 24	36	24	36	4100	200
M 20	30	20	30	2800	150

* Минимальная рабочая длина резьбы

www.system.com.ru

ООО "СИСТЕМА"

CAD reference point