

Направляющие фиксаторы

BGGL


Фиксатор «мама»:

Материал: O-2, 50-52 HRC - чёрная оксидная плёнка

Фиксатор «папа»:


Материал: A-2, основа: 58-60 HRC, поверхность: 80 HRC

Обработка поверхности: покрытие из нитрида титана

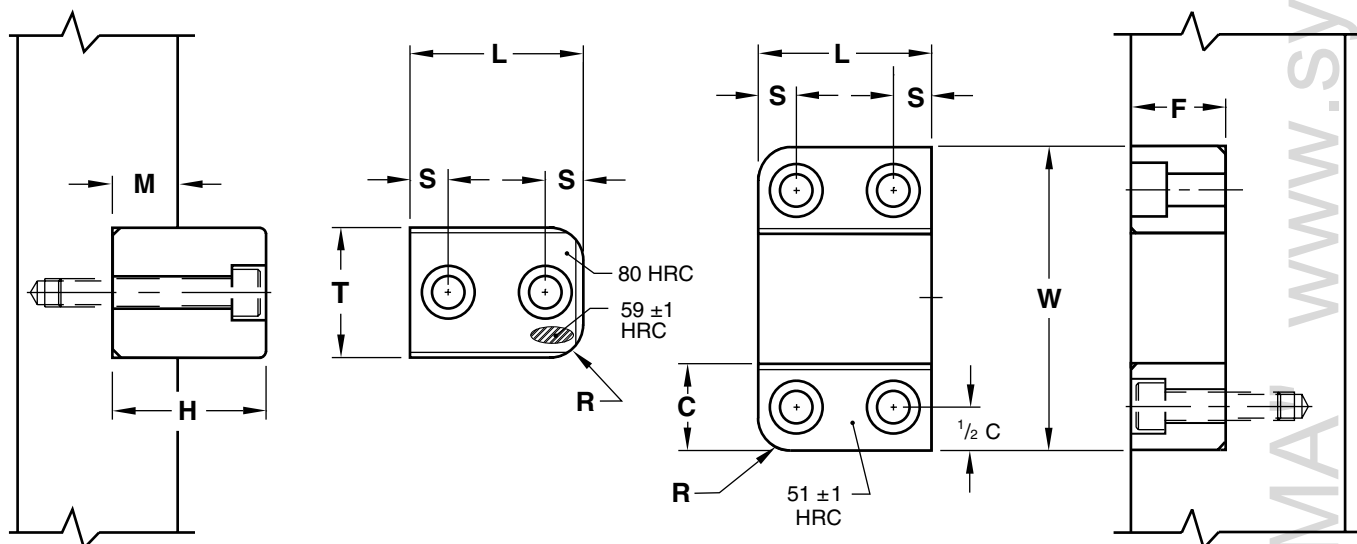

| Номер | L +0,00 -0,25 | W | C +0,00 -0,01 | F +0,00 -0,12 | T +0,00 -0,01 | M | H -0,0 -0,2 | S ±0,2 | R Радиус гнезда | Винт с головкой под торцевой ключ ("мама" - F) | Винт с головкой под торцевой ключ ("папа" - M) |
|-------------------|---------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----|-------------------|-----------|-----------------------|---|---|
| BGGL25x45 | 25 | 45 | 15 | 15 | 15 | 10 | 24 | 7 | 4 | M4x14 | M4x25 |
| BGGL40x65 | 40 | 65 | 20 | 20 | 25 | 15 | 34 | 10 | 9 | M5x22 | M5x35 |
| BGGL50x90 | 50 | 90 | 25 | 25 | 40 | 20 | 44 | 10 | 9 | M6x30 | M6x45 |
| BGGL65x160 | 65 | 160 | 55 | 30 | 50 | 25 | 54 | 15 | 14 | M8x35 | M8x60 |

Винты входят в комплект

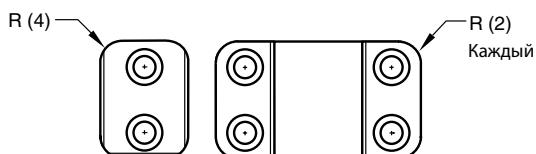

Дополнительная возможность:

Направляющие фиксаторы предлагаются также и с двойным радиусом для внутреннего монтажа, как показано слева. При заказе поставьте "-R" после номера.

Пример: BGGL65X160-R.

