Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

DME

Шлифование и глянцевое полирование

6

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Шлифование и глянцевое полирование

Информация....2
Абразивы....3
Алмазная фольга....7
Kwik-Lap....8
Полировальная паста....9
Алмазная паста....11
Orbi-Tip....14
Шлифовальные наконечники....20
Войлочные бруски....22
Доводочные и полировальные бруски....23
Спреи....24

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Информация

Сравнительная таблица

Размер зерна	мкм
100	200 - 250
150	150 - 200
200	100 - 150
300	40 - 60
400	30 - 40
600	20 - 30
1000	8 - 10
2000	3 - 8
3000	2 - 6
4000	2 - 4
6000	0 - 3
8000	0 - 1

RO 601... - RO 605... - RO 801...

Шлифовальная лента в рулонах

Характеристики:
- Абразивный материал: Корунд
- Основа для зерна: RO 601 и RO 605 - эластичная ткань. Ro 801 - бумага
- Длина: 50 м в рулоне

Номер	Зерно	Ширина	
RO 801 800	800	25	
RO 801 1000	1000	25	
RO 801 1200	1200	25	
RO 801 1500	1500	25	

Номер	Зерно	Ширина	
RO 601 40	40	25	
RO 601 50	50	25	
RO 601 60	60	25	
RO 601 80	80	25	
RO 601 100	100	25	
RO 601 120	120	25	
RO 601 150	150	25	
RO 601 180	180	25	
RO 601 220	220	25	
RO 601 240	240	25	
RO 601 280	280	25	
RO 601 320	320	25	
RO 601 400	400	25	
RO 601 500	500	25	
RO 601 600	600	25	

Номер	Зерно	Ширина	
RO 605 40	40	50	
RO 605 50	50	50	
RO 605 60	60	50	
RO 605 80	80	50	
RO 605 100	100	50	
RO 605 120	120	50	
RO 605 150	150	50	
RO 605 180	180	50	
RO 605 220	220	50	
RO 605 240	240	50	
RO 605 280	280	50	
RO 605 320	320	50	
RO 605 400	400	50	
RO 605 500	500	50	
RO 605 600	600	50	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Шлифовальная ткань, шлифовальная бумага — BO 602.... - BO 802...

Характеристики:
- Ширина x Длина: 230 x 280 мм
- Абразивный материал: корунд
- Подложка для зерна:
  BO 602 - льняное полотно,
  BO 802 - бумага



Номер	Зерно		
BO 602 40	40	50	
BO 602 50	50	50	
BO 602 60	60	50	
BO 602 80	80	50	
BO 602 100	100	50	
BO 602 120	120	50	
BO 602 150	150	50	
BO 602 180	180	50	
BO 602 220	220	50	
BO 602 240	240	50	
BO 602 280	280	50	
BO 602 320	320	50	
BO 602 400	400	50	
BO 602 500	500	50	
BO 602 600	600	50	

Номер	Зерно		
BO 802 800	800	50	
BO 802 1000	1000	50	
BO 802 1200	1200	50	
BO 802 1500	1500	50	

Диспенсер шлифовальной ленты Poli-Strip — PS 600

Характеристики:
- Абразивный материал: корунд
- Подложка для зерна: натрон-бумага

Включает:
- Включает 1 рулон PS 6 и PS 10 с зерном 150, 180, 240, 320, 400 и 600

Номер	
PS 600	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

PS 1500

Диспенсер шлифовальной ленты Poli-Strip

Характеристики:
- Абразивный материал: Корунд
- Подложка для зерна: натрон-бумага

Включает:
- Включает 1 рулон PS 15 с зерном 150, 180, 240, 320, 400 и 600

Номер	
PS 1500	

PS ...

Диспенсер шлифовальной ленты Poli-Strip, запасные рулоны

Номер	Зерно	Ширина	Длина	
PS 6 150	150	6	25 м	
PS 6 180	180	6	25 м	
PS 6 240	240	6	25 м	
PS 6 320	320	6	25 м	
PS 6 400	400	6	25 м	
PS 6 600	600	6	25 м	
PS 10 150	150	10	25 м	
PS 10 180	180	10	25 м	
PS 10 240	240	10	25 м	
PS 10 320	320	10	25 м	
PS 10 400	400	10	25 м	
PS 10 600	600	10	25 м	
PS 15 150	150	15	25 м	
PS 15 180	180	15	25 м	
PS 15 240	240	15	25 м	
PS 15 320	320	15	25 м	
PS 15 400	400	15	25 м	
PS 15 600	600	15	25 м	

H 500

Держатель шлифовальной ленты, рукоятка

Характеристики:
- Мат.: пластмасса, с поворотным зажимным устройством.
- l = 96 мм

Номер	
H 500	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Держатель шлифовальной ленты — PS ... L - PS ... K

Номер	Тип	Ширина	Длина	
PS 60 K	K	6	115	
PS 60 L	L	6	140	
PS 100 K	K	10	115	
PS 100 L	L	10	140	
PS 150 K	K	15	115	
PS 150 L	L	15	140	

Шлифовальная лента и держатель — BS 21

Включает:

- Набор из 21 предмета
- ширина = 6,5 мм
- 3 держателя + шлифовальные ленты с зерном 120, 240 и 320
- 15 дополнительных шлифовальных лент с зерном 120, 240, 320, по 5 каждого вида.

Номер	
BS 21	

Шлифовальная лента и держатель — BS 36

Включает:

- Набор из 36 предметов
- ширина = 6,5 мм
- 3 держателя + шлифовальные ленты с зерном 120, 240 и 320
- 30 дополнительных шлифовальных лент с зерном 120, 240, 320, по 10 каждого вида.

Номер	
BS 36	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

BS 60

Шлифовальная лента и держатель

Включает:
- Набор из 60 компонентов
- ширина = 6,5 мм
- 5 держателей + шлифовальные ленты с зерном 120, 240, 320, 400, 600
- 50 дополнительных шлифовальных лент с зерном 120, 240, 320, 400, 600, по 10 каждого вида.

Номер	
BS 60	

BS 806

Держатель ленты

Номер	для ширины		
BS 806	6,5 мм	5	

BS 7 ...

Шлифовальные ленты

Номер	для ширины	Зерно					
		120	240	320	400	600	
BS 701	6,5						10
BS 702	6,5						10
BS 703	6,5						10
BS 704	6,5						10
BS 705	6,5						10

B 0 ...

Шлифовальные ленты

Характеристики:
- Материал: стандартный корунд
- Для ручного ленточно-шлифовального станка BS 33

Номер	Размеры	❊ Зерно							
		80	120	240	320	500	800	1000	
B 04 ❊	4 x 300								20
B 06 ❊	6 x 300								20
B 08 ❊	8 x 300								20

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Самоклеящаяся алмазная фольга, гальванизированная — DF 15 ...

Характеристики:
- Для приклеивания на основу.
- У круглых основ диаметр не должен быть меньше 8 мм
- Нельзя превышать скорость 3000 об./мин.

Номер	Зерно	Ширина	Длина	
DF 15 100	100	50	100	
DF 15 150	150	50	100	
DF 15 200	200	50	100	
DF 15 300	300	50	100	
DF 15 400	400	50	100	
DF 15 600	600	50	100	
DF 15 1000	1000	50	100	
DF 15 2000	2000	50	100	
DF 15 3000	3000	50	100	
DF 15 4000	4000	50	100	

Алмазная фольга на гибкой пластиковой пленке — DF 30 ...

Характеристики:
- Основа: полиамид
- Тип:
  A = стандартный
- B = самоклеящийся



Номер	Зерно	Тип	Цвет фольги	a x b	Толщина	
DF 30 150 A	150	A	оранжевый	100 x 100	0,1	
DF 30 150 B	150	B	оранжевый	100 x 100	0,1	
DF 30 220 A	220	A	зеленый	100 x 100	0,1	
DF 30 220 B	220	B	зеленый	100 x 100	0,1	
DF 30 280 A	280	A	охра	100 x 100	0,1	
DF 30 280 B	280	B	охра	100 x 100	0,1	
DF 30 400 A	400	A	коричневый	100 x 100	0,1	
DF 30 400 B	400	B	коричневый	100 x 100	0,1	
DF 30 800 A	800	A	темно-красный	100 x 100	0,1	
DF 30 800 B	800	B	темно-красный	100 x 100	0,1	
DF 30 1500 A	1500	A	светло-красный	100 x 100	0,1	
DF 30 1500 B	1500	B	светло-красный	100 x 100	0,1	
DF 30 3000 A	3000	A	темно-зеленый	100 x 100	0,1	
DF 30 3000 B	3000	B	темно-зеленый	100 x 100	0,1	
DF 30 5000 A	5000	A	светло-зеленый	100 x 100	0,1	
DF 30 5000 B	5000	B	светло-зеленый	100 x 100	0,1	
DF 30 10000 A	10 000	A	золотистый	100 x 100	0,1	
DF 30 10000 B	10 000	B	золотистый	100 x 100	0,1	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

DF 35 ...

Kwik-Lap от Ferro-Tic



Характеристики:
- Нейлоновая сетка с покрытием из алмазной крошки
- для доводки и полирования стали, твердых сплавов, цветных металлов, стекла и пластмасс.

Номер	Зерно	Ширина	Длина		
DF 35 400	400	25	50	1	
DF 35 600	600	25	50	1	
DF 35 1200	1200	25	50	1	

DF 40 ...

Набор Kwik-Lap от Ferro-Tic

Характеристики:
- Набор, каждого по 1 шт:
  DF 35 400, DF 35 600 и DF 35 1200

Номер	
DF 40	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток — PP 01

Характеристики:
- Абразивный состав
- Подходит для цветных металлов, синтетических смол и рога

Номер	
PP 01	

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток — PP 02

Характеристики:
- Коричневый абразивный состав
- Подходит для железа, цветных металлов, синтетических смол и рога
- Мат.: трепел

Номер		
PP 02	**1 кг**	

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток — PP 03

Характеристики:
- Белый абразивный состав
- Подходит для высококачественной стали, мягких металлов, цветных металлов и пластиковых деталей

Номер		
PP 03	**1 кг**	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

PP 04

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток

Характеристики:
- Красный абразивный состав
- Подходит для металлических изделий, хромированных деталей, нейзильбера и высококачественной стали

Номер		
PP 04	**1 кг**	

PP 05

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток

Характеристики:
- Зеленый абразивный состав
- Подходит для всех металлов и прессованных слоистых пластмасс
- Для заточки ножей

Номер		
PP 05	**1 кг**	

PP 06

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток

Характеристики:
- Синий абразивный состав
- В особенности подходит для нержавеющей стали

Номер		
PP 06	**1 кг**	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток — PP 07

Характеристики:
- Супер-белый абразивный состав
- Подходит для плексигласа, пластмасс, полиэфиров, нейзильбера и драгоценных металлов

Номер		
PP 07	**1 кг**	

Полировальные пасты для полировочных и доводочных дисков и щеток — PP 08

Характеристики:
- Универсальная полировальная паста **ультратонкая**
- Подходит для гелькоата, оргстекла, алюминия и акрила

Номер		
PP 08	**750 мл**	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

DP 20

Алмазная паста из природных алмазов

Характеристики:
- Высококонцентрированная основа из натуральных алмазов, растворимая в масле и спирте.

Номер	Размер зерна, мкм	Цвет пасты		
DP 20 0,25	0,25	серый	5 г	
DP 20 1	1	синий	5 г	
DP 20 3	3	зеленый	5 г	
DP 20 6	6	желтый	5 г	
DP 20 9	9	красный	5 г	
DP 20 12	12	светло-коричневый	5 г	
DP 20 15	15	средне-коричневый	5 г	
DP 20 23	23	темно-коричневый	5 г	
DP 20 30	30	светло-пурпурный	5 г	
DP 20 50	50	средне-пурпурный	5 г	
DP 20 70	70	темно-пурпурный	5 г	
DP 20 100	100	фиолетовый	5 г	

DP 30

Алмазная паста синтетическая

Характеристики:
- Высококонцентрированная основа из синтетических алмазов, растворимая в масле и спирте.

Номер	Размер зерна, мкм	Цвет пасты		
DP 30 3	3	зеленый	5 г	
DP 30 6	6	желтый	5 г	
DP 30 9	9	красный	5 г	
DP 30 12	12	светло-коричневый	5 г	
DP 30 15	15	средне-коричневый	5 г	
DP 30 23	23	темно-коричневый	5 г	
DP 30 30	30	пурпурный	5 г	
DP 30 50	50	белый	5 г	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Алмазный спрей — DP 25

Номер	Размер зерна, мкм	Цвет спрея		
DP 25 0,1	0,1	белый	150 г	
DP 25 0,25	0,25	серый	150 г	
DP 25 1	1	синий	150 г	
DP 25 3	3	зеленый	150 г	
DP 25 6	6	желтый	150 г	
DP 25 9	9	красный	150 г	
DP 25 12	12	светло-коричневый	150 г	
DP 25 15	15	средне-коричневый	150 г	
DP 25 23	23	темно-коричневый	150 г	
DP 25 30	30	светло-пурпурный	150 г	

Синтетическая алмазная паста — DP 50

Характеристики:
- готовый к использованию, высоко-концентрированный и жаропрочный материал.
  Синтетический алмазный материал, отличное соотношение цены и качества.
  Основа, растворимая в масле и спирте.

Номер	Размер зерна, мкм	Цвет пасты		
DP 50 1	1	синий	10 г	
DP 50 3	3	зеленый	10 г	
DP 50 6	6	желтый	10 г	
DP 50 9	9	красный	10 г	
DP 50 12	12	светло-коричневый	10 г	
DP 50 15	15	средне-коричневый	10 г	
DP 50 25	25	пурпурный	10 г	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Pulsar ...

Алмазная паста для нержавеющей стали

Характеристики:

- Синтетические алмазы, высокая концентрация, основа растворяется в масле и воде, не содержит кремния
- Подходит для нержавеющей стали

Номер	Размер зерна, мкм	Цвет пасты		
Pulsar 10 3	3	зеленый	10 г	
Pulsar 10 6	6	желтый	10 г	
Pulsar 10 9	9	красный	10 г	
Pulsar 10 15	15	коричневый	10 г	
Pulsar 10 25	25	синий	10 г	
Pulsar 20 3	3	зеленый	20 г	
Pulsar 20 6	6	желтый	20 г	
Pulsar 20 9	9	красный	20 г	
Pulsar 20 15	15	коричневый	20 г	
Pulsar 20 25	25	синий	20 г	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Алмазная суспензия — HP 20 ...

Характеристики:

- Синтетические алмазы, высокая концентрация.
- Водорастворимый, с высокой абсорбцией удаленного материала.
- Для отделки поверхности твердых сплавов, керамики, штампов, CVD и формовочного инструмента.

Номер	Размер зерна, мкм		
HP 201	1 - 2	50 мл	
HP 202	2 - 4	50 мл	
HP 203	4 - 8	50 мл	
HP 204	8 - 15	50 мл	
HP 205	15 - 30	50 мл	
HP 206	40 - 60	50 мл	

Растворитель — F 25 / F 125

Характеристики:

- Для растворения масло- и спиртоэмульсионных алмазных паст, для охлаждения и улучшения рабочих характеристик алмазных и полировочных камней с применением ультразвуковой технологии.

Номер		
F 25	0,1 л	

Шлифовальное и полировальное масло — WK 35

Характеристики:

- Подходит для всех полировальных камней PT и алмазных паст

Номер		
WK 35	1 л	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

BL 10

Смазочно-охлаждающая жидкость

Характеристики:

- Прекрасно очищает камень во избежание возникновения чрезмерных нагрузок, смазывает поверхность, способствует идеальному полированию, экологически чистое, нетоксичное, биоразлагаемое, негорючее, противо-коррозийное.

Номер		
BL 10	**3.8 л**	

OC ... - OC ... 90 - OC ... 120

Шариковые стержни-толкатели Orbi-Cross для Orbi-Tip

OC ...



OC ... /90

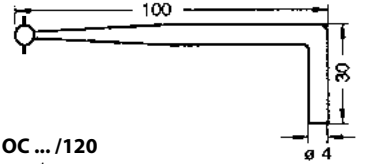

OC ... /120



Характеристики:

- Шариковые стержни-толкатели OC... имеют поперечный штифт у шарика, который после фиксации в размыкаемом шариковом гнезде полировальной насадки предотвращает нежелательное прокручивание инструмента.
- Мат.: сталь

Номер	для размера	Ø хвостовика	Длина	
OC 24	4	3,5	140	
OC 29	6	3,5	140	
OC 39	8	4,0	140	
OC 24 90	4	3,5	100	
OC 29 90	6	3,5	100	
OC 39 90	8	4,0	100	
OC 24 120	4	3,5	140	
OC 29 120	6	3,5	140	
OC 39 120	8	4,0	140	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Шариковые стержни-толкатели Orbi-Cross для Orbi-Tip

OT ... - OT ... 90 - OT ... 120

Характеристики:
- Шариковые стержни-толкатели OT... без поперечного штифта.
- Мат.: сталь

OC ...



OC ... /90

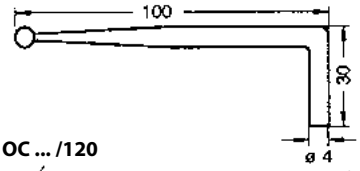

OC ... /120



Номер	для размера	Ø хвостовика	Длина	
OT 24	4	3,5	140	
OT 29	6	3,5	140	
OT 39	8	4,0	140	
OT 24/90	4	3,5	100	
OT 29/90	6	3,5	100	
OT 39/90	8	4,0	100	
OT 24/120	4	3,5	140	
OT 29/120	6	3,5	140	
OT 39/120	8	4,0	140	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

OTP ...

Полировочные/доводочные насадки Orbi-Tip



Характеристики:
- Предлагаются наконечники 5 цветов: зеленого, желтого, красного, коричневого, синего.
- При заказе наконечников помните, что их цвет должен соответствовать цвету алмазной пасты!
- Мат.: пластик

Номер	Размер	Форма						
OTP 41	4	■	50					
OTP 42	4	▲	50					
OTP 43	4	●	50					
OTP 61	6	■	50					
OTP 62	6	▲	50					
OTP 63	6	●	50					
OTP 81	8	■	50					
OTP 82	8	▲	50					
OTP 83	8	●	50					

OTM ...

Полировочные/доводочные насадки Orbi-Tip



Характеристики:
- Предлагаются наконечники 5 цветов: зеленого, желтого, красного, коричневого, синего.
- При заказе наконечников помните, что их цвет должен соответствовать цвету алмазной пасты!
- Мат.: латунь

Номер	Размер	Форма						
OTM 41	4	■	25					
OTM 42	4	▲	25					
OTM 43	4	●	25					
OTM 61	6	■	25					
OTM 62	6	▲	25					
OTM 63	6	●	25					
OTM 81	8	■	25					
OTM 82	8	▲	25					
OTM 83	8	●	25					

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Шарнир

GKN ...

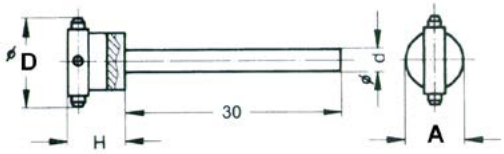

Номер	Для использования с:	Ø D (мм)	Ø d хвостовика (мм)	H (мм)	A (мм)	
GKN 6308	Кольца типа 8	8	3,0	6	5	
GKN 6312	Кольца типа 12	12	3,0	7,5	8	
GKN 6320	Кольца типа 20	20	3,0	7,5	8	
GKN 6620	Кольца типа 20	20	6,0	11	9	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

R 091

Оправка для стикеров жесткая



Характеристики:
- Для самоклеящейся алмазной фольги, абразивных и войлочных пластин

Номер		
R 091	10	

R 093

Оправка для стикеров поворотная



Характеристики:
- Для самоклеящейся алмазной фольги, абразивных и войлочных пластин

Номер		
R 093	3	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Удлинители — R 094

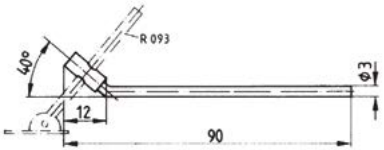

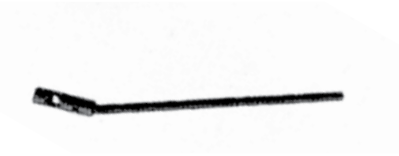

Номер		
R 094	2	

Самоклеящиеся шлифовальные стикеры — R ...

Характеристики:
- Мат.: карбид кремния

Номер	Зерно	Ширина	Длина		
R 061	180	10	20	100	
R 062	240	10	20	100	
R 063	280	10	20	100	
R 064	320	10	20	100	
R 065	400	10	20	100	
R 066	600	10	20	100	
R 067	800	10	20	100	
R 068	1000	10	20	100	
R 069	1200	10	20	100	

Самоклеящиеся войлочные стикеры — R 071

Характеристики:
- Мат.: войлок, твердость H 3

Номер	Ширина	Длина		
R 071	20	10	50	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

R 095 ...

Оправка для фиксации ленты и полос

Характеристики:

- Мат.: плексиглас
- Самоклеящаяся алмазная фольга, см. стр.7

Номер	Ширина	Ø хвостовика	Длина	Общая длина		
R 095 10	10	3	25	100	1	
R 095 15	15	3	25	100	1	
R 095 20	20	3	25	100	1	

RS 095 ...

Самоклеящиеся шлифовальные пластины

Характеристики:

- Мат.: особо качественный карбид кремния
- Подходит для R 095

Номер	Ширина	Длина	Зерно					
			180	240	320	400	600	
RS 095 10	10	100						30
RS 095 15	15	100						30
RS 095 20	20	100						30

RF 095 ...

Самоклеящиеся войлочные пластины

Характеристики:

- Мат.: особо чистый фетр, твердость H 3
- Подходит для R 095

Номер	Ширина	Толщина	Длина		
RF 095 10	10	2	80	20	
RF 095 20	20	2	80	20	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Войлочные бруски — FP ...

Характеристики:
- Мат.: войлок, твердость H 3
- Основа для алмазных паст

FP 0645

Номер	Размеры Ш x В x Д		
FP 0645	6 x 6 x 100 / 45°	20	
FP 0606	6 x 6 x 150	20	
FP 1010	10 x 10 x 150	20	
FP 1313	13 x 13 x 150	20	

Войлочные бруски — FL ...

Характеристики:
- Мат.: войлок, твердость H 3
- Войлочные бруски, скошенные под 45°, на хвостовике 3 мм

Номер	Размеры Ш x В x Д			
FL 14	6 x 6	x 40	1	
FL 38	10 x 10	x 40	1	
FL 12	12 x 12	x 40	1	

Кисточка для удаления стружки — RP 12

Характеристики:
- Мат.: козий волос
- Общая длина: 180 мм
- Длина щетины: 35 мм

Номер	€
RP 12	•

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

LP ...

Доводочные и полировальные бруски

Характеристики:
- Оправки для работы с алмазными пастами

Номер	Зерно, мкм	Размеры	Длина	Материал		
LP 10 5	6 - 15	Ø 5	150	плексиглас	10	
LP 10 10	6 - 15	Ø 10	150	плексиглас	10	
LP 10 7	6 - 15	4 x 7	150	плексиглас	10	
LP 10 20	6 - 15	4 x 20	150	плексиглас	10	
LP 12 6	6 - 30	Ø 6	150	фанера	10	
LP 12 10	6 - 30	Ø 10	150	фанера	10	
LP 12 6 6	6 - 30	6 x 6	150	фанера	10	
LP 14 5	6 - 9	Ø 5	150	дерево твердых пород	10	
LP 14 10	6 - 9	Ø 10	150	дерево твердых пород	10	
LP 14 7	6 - 9	4 x 7	150	дерево твердых пород	10	
LP 14 15	6 - 9	4 x 15	150	дерево твердых пород	10	
LP 14 20	6 - 9	4 x 20	150	дерево твердых пород	10	
LP 15 3	3 - 9	Ø 3	150	дерево среднетвердых пород	10	
LP 16 5	3	Ø 5	150	дерево мягких пород	10	
LP 16 10	3	Ø 10	150	дерево мягких пород	10	
LP 16 7	3	4 x 7	150	дерево мягких пород	10	
LP 16 15	3	4 x 15	150	дерево мягких пород	10	
LP 16 20	3	4 x 20	150	дерево мягких пород	10	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

Набор для определения степени отделки формы — MFK 1200

Расширенная версия – 12 образцов, отполированных согласно стандартам SPI

- Позволяет избежать ошибок при получении желаемой или заданной степени полировки.
- Экономит время, исключает излишнее полирование.
- Обеспечивает визуальный и числовой ориентир для определения степени полировки формы/изделия.

Номер	
MFK 1200	

Тип отделки	Описание	Средняя шероховатость, микродюймы	Средняя шерохова-тость, мкм	Комментарии
A1	полировальный круг, алмазная паста 3 мкм	0-1	0-0,025	• Для зеркальной или оптической отделки • Значительные затраты времени • Марка стали влияет на результаты • (Рекомендуется сталь DME 6 и 7)
A2	полировальный круг, алмазная паста 6 мкм	1-2	0,025-0,05	
A3	полировальный круг, алмазная паста 15 мкм	2-3	0,05-0,076	
B1	Наждачная бумага 600	2-3	0,05-0,076	• Устраняет все отметины инструментов и обработки • Обеспечивает легкое извлечение изделия • Отделка с легким отражением на формованном изделии, небольшой блеск
B2	Наждачная бумага 400	4-5	0,10-0,127	
B3	Наждачная бумага 320	9-10	0,23-0,25	
C1	Полировальный брусок 600	10-12	0,25-0,30	• Устраняет все отметины инструментов и обработки • Обеспечивает легкое извлечение изделия • Невидимая отделка на формованной части, блеск отсутствует
C2	Полировальный брусок 400	25-28	0,64-0,71	
C3	Полировальный брусок 320	38-42	0,97-1,07	
D1	Стеклянные шарики для дробеструйной установки, размер 11, расстояние 200 мм при 0,7 МПа; 5 сек.	10-12	0,25-0,30	• Для декоративной отделки • Часто используется для термореактивных и штамповочных инструментов • Помогает скрыть сморщивания и другие дефекты • Матовая отделка без отражения на формованных и штампованных изделиях
D2	Оксидные частички для дробеструйной установ-ки, размер 24, расст. 125 мм при 0,7 МПа; 5 сек.	26-32	0,66-0,81	
D3	Оксидные частички, размер 24, для дробеструйной установки, расстояние 150 мм, при 0,7 МПа; 5 сек	190-230	4,83-5,84	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

C 126

Очиститель формы

Характеристики:

- C 126 – специальный очиститель для удаления остатков смол и каучука, отложений ПХ, ПА, ПИ, ПУ и акрилатов. Применение: очистка литейных форм, впрыскивающих и распылительных форсунок, фильер, удаление остатков клея, лаков и смолы. Эффект очистки можно усилить путем нагревания обрабатываемых изделий до 80 °C.
- Продукт хорошо подвергается биологическому распаду.

Номер	мл	
C 126	500	

C 100

Антикоррозионное средство (прозрачное)

Характеристики:

- C 100 образовывает эффективную защитную пленку от ржавчины на всех металлических деталях. Спрей распыляется на поверхности или части, обеспечивая постоянную защиту от окисления. C 100 – прозрачное и неагрессивное вещество. Удаляется любым растворителем, бензином, бензолом или растворителем жиров C 120.
- Упаковка в ящики под заказ!

Номер	мл	
C 100	400	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

Противокоррозийное средство Mold Saver — C 106

Характеристики:

- C 106 обеспечивает высокую степень защиты шлифованных и полированных стандартных деталей, литьевых пресс-форм и т. д. во время хранения и транспортировки по месту. Тонкая воскоподобная пленка, которая остается после распыления, не засыхает, не задирается, практически не пропускает испарения, газы, пар или соли. Благодаря низкой вязкости труднодоступные места надежно увлажняются и защищаются. C 106 не содержит хлорных, нитридных и бариевых соединений, и, согласно VW спецификации PV 52.02, легко удаляется даже после длительного хранения на складе.
- Упаковка в ящики под заказ!

Номер	мл	
C 106	500	

Растворитель жиров — C 120

Характеристики:

- C 120 размягчает масляные и жировые загрязнения, позволяя легко их удалять. Твердые остатки требуют повторного нанесения спрея после протирания. Растворитель жиров C 120 используется, в частности, для очистки металлических частей перед заливкой, склеиванием, лакированием и т. д. Его также можно использовать для удаления цветных маркировок C 130, однако он не подходит для обработки лакированных поверхностей, резиновых и изолирующих деталей.

Номер	мл	
C 120	500	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

C 110

Масло для растворения ржавчины

Характеристики:

- C 110 ослабляет слегка заржавевшие или заклинившие винты, гайки, шарниры и даже удаляет толстый слой ржавчины с металлических деталей. Разнообразные добавки гарантируют отличный смазывающий эффект и постоянную защиту от ржавления.
- Устраняет скрип.

Номер	мл	
C 110	400	

RV 88

Mold Saver '88'



- Подходит для пресс-форм и форм для литья под давлением. Saver '88' защищает все виды стали от ржавчины и его всегда следует применять для защиты дорогостоящих форм. Прозрачный защитный слой легко удаляется посредством растворителя. Наполнен вытесняющим газом (бутан-пропан), который безвреден для окружающей среды.

Номер	мл	
RV 88	400	

• под заказ

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru